瞬間 ひび埋め職人

こりゃカンタンだ。

250cc 10本入り
スタティックミキサー12本入り

即硬化
30分以内!
(25℃時)

誰でも
簡単に施工が
可能!

カートリッジの特徴
容量 250cc

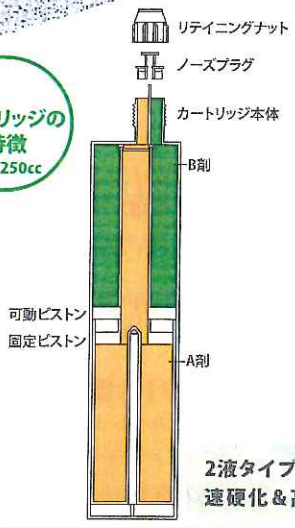

2液タイプだから
速硬化＆高強度

セット内容

○250ccカートリッジ×10本
(アルミパックに2本入り×5袋)
補修材は2色からお選びください
グリーン　グレー

○スタティックミキサー×12本
(10本+予備2本)

○取扱説明書

※ダンボール箱で梱包しています

ご用意して頂くもの

市販されている
コーキングガン

床のひび割れ補修に　床目地の充填補修に　塗り床材のハガレ補修に　昆虫などの侵入穴ふさぎに　使い切りコンパクト設計

Single cartridge

瞬間 ひび埋め職人 は"簡単"コンクリート床のひび割れ補修材です。

① カートリッジタイプなので誰でも 簡単に施工 ができます！

施工部分の清掃および乾燥をします。**施工箇所が濡れていると硬化不良の原因となります。**また必要に応じてマスキングを行ってください。

使用前に**カートリッジをよく振ってから**専用スタティックミキサーを取り付け、市販のコーキングガンにセットします。

セットが完了したら、ガンを上向きにし、スタティックミキサーに材料が満たされるまで押し出し、エア抜きをします。

エアが抜けたら、最初の10cc程度を紙コップなどに捨てて下さい。**最初に出てくる材料は混合できていないため硬化不良を起こす恐れがあります。**

施工部分に材料を充填します。**途中2分以上材料を押し出さない場合は、新しいスタティックミキサーと交換して下さい。**



充填後、可使時間以内に余分な材料をヘラ等で除去し、続けてマスキングテープを除去します。**長時間経過すると、余分な材料やマスキングテープの除去が出来なくなります。**

【完了】
施工後20分～55分で開放可能です。

■製品の使用目安
カートリッジ1本(250cc)あたり
ひびの大きさ 巾5mm、深さ10mm
の場合 ➡ 約5m程度施工が可能

■製品の重量目安
『ひび埋め職人』セット時の重量
ガン600g＋カートリッジ400g＝1000g

※『ひび埋め職人』はシングルカートリッジです
※【ダブルカートリッジ】(参考)
ガン1000g～2000g＋
カートリッジ550～750g＝1550g～2750g

② 超速硬化 なので時間の取れない場所に最適！

環境気温	硬化時間	可使時間※
30℃	**20分**	2分
20℃	**35分**	3分
10℃	**55分**	4分

※可使時間・・・流動性持続時間

※時間は目安です。
充填厚みや他の要因により左右されることがあります。

③ 低臭気仕様 で臭いが殆どありません ➡ 食品工場などにも最適！

だから、ひび割れが気になったらすぐに施工できる！

コンクリート床の ひび割れ、補修工事に。

往来が頻繁な場所でも、30分以内※で通行可能。
人・台車・フォークリフトなどの往来が激しい現場でも安心です。※25℃時での硬化時間

工場のラインを止めずに、作業している脇で施工ができます。
施工中も臭いが殆どありません。

ひび割れからの、昆虫の侵入防止に。
充填直後は流動性があるため、隙間全体に広がります。

コンパクトな使い切りサイズで、無駄が出ません。
シングルカートリッジは1本で250ccのコンパクト設計。
大量に余る心配がなく、コスト削減にもつながります。

その他、**床目地の充填補修、塗り床材のハガレ補修、**等に最適。

⚠ 使用上の注意

- 取扱説明書をご確認の上、正しく安全にご使用ください。
- 作業中及び保管には火気を避けてください。
- 材料が皮膚に付着しないように手袋などの保護具をつけて作業をしてください。
- その他ご不明な点は、担当者までおたずねください。
- 製品改良のため、予告なく性能・仕様・カラーバリエーションを変更する場合があります。

床面、路面の補修、水まわりの穴ふさぎに

瞬間 穴埋め職人

●強度4倍(コンクリート比) ●濡れた場所や雨でもOK ●長期保存可能 ●水まわりの工事に最適

製造元
株式会社 大成イーアンドエル
〒124-8535 東京都葛飾区西新小岩3-5-1
Tel.03-3691-3112 Fax.03-3691-3035
http://www.taisei-el.co.jp

販売代理店
〒164-0011
東京都中野区中央5－38－13
メゾンドール白井102号
ハマナ株式会社
電話03－5342－4371